




Sistema de tubos flexibles serie DF DIFLEX, realizados en PVC, con clasificación 2311. En conformidad con las normas IEC 61386-1 e IEC 61368-23. La gama se compone de tubos en 14 diámetros, de 8 a 60 mm en colores gris, negro y azul. Idóneos para la protección de cables en instalaciones fijas o móviles, para aplicaciones civiles e industriales en máquinas, gracias a su elevada flexibilidad y resistencia a los aceites minerales. Tipología de instalación: a la vista en pared y techo o bien dentro de suelos y techos técnicos.

Color	Negro RAL 9005	Material	PVC
Vaina Ø (mm)	16	Prueba del hilo incandescente	960 °C
Código Electrocod	21320	Resistencia a la compresión	2 (Ligera - 320 N)
Resistencia al impacto	3 (Media - 2 J)	Resistencia a la curvatura	4 (Flexible)
Características Eléctricas	2 (Con características de aislamiento eléctrico)	Resistencia a la propagación de la llama	1 (No propaga la llama)
Clasificación	2311	Radio de curvatura mínimo	10 veces el diámetro
Resistencia de aislamiento	100 MΩ a 500V durante 1 minuto	Rigidez dieléctrica	2000 V a 50 Hz durante 15 minutos
Protección contra la penetración de cuerpos sólidos con racores fijos y giratorios	5	Protección contra la penetración de cuerpos sólidos con racores para tubo-vaina	6
Protección contra la penetración de agua con racores fijos y giratorios	4	Protección contra la penetración de agua con racores para tubo-vaina	5
Resistencia a la tracción	1 (Muy ligera)	Resistencia a Cargas suspendidas	No aplicable
Norma	EN 61386-1 EN 61386-23	Familia	Diflex

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concentrados	Diluidos	Concentrados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	Resistencia limitada	Resistente	Resistencia limitada	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	No resistente	Resistente	Resistente

DIMENSIONAL

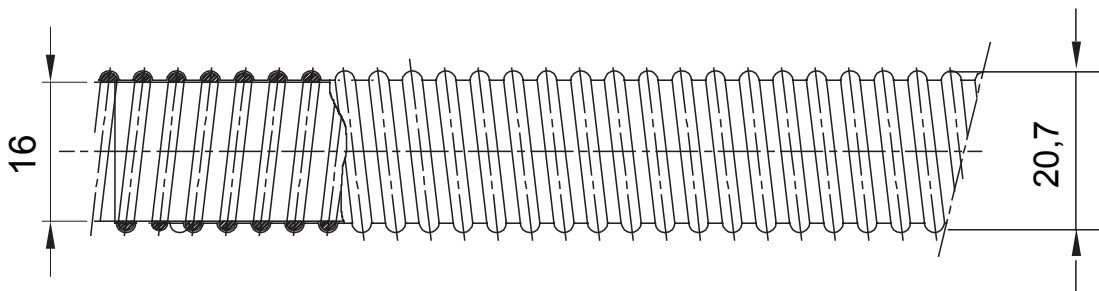

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

GWT

960 °C

320N

2 (Ligera - 320 N)

2J

3 (Media - 2 J)

CLASIFICACIÓN

2311

EN 50086
EN 61386
2311

MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de
Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 06/07/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados
solamente a título informativo,
siendo posible su modificación sin previo aviso