# Scheda Tecnica Prodotto

# GW16502


CHORUSMART - serie civile



Gamma di plance da tavolo, scatole da parete e contenitori autoportanti vuoti da parete, adatte per l'alloggiamento dei dispositivi modulari ChorusSmart. Le plance e le scatole da parete, disponibili nei colori bianco e nero, vanno completate con supporto ChorusSmart  e placche One. I contenitori autoportanti, disponibili nel colore grigio RAL 7035, si caratterizzano nelle versioni con grado di protezione IP40 e IP55: entrambi sono provvisti di pretranciati sfondabili, inoltre la versione stagna è fornita di portella con membrana trasparente anti-UV. Scatole e contenitori autoportanti sono predisposti per il fissaggio del morsetto di terra.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Descrizione | 2 posti | Colore | Grigio RAL 7035 |
| N. fori Ø 23 sfondabili | Laterali 3 / Sul fondo 1 | N. fori Ø 23 con passacavo | 1 |
| Tipo sfondabili | Asportabili con utensile | Grado di protezione | IP40 |
| Classe isolamento | II | Resistenza agli urti | IK07 |
| Viti coperchio | Acciaio resistente alla corrosione | Coppia serraggio viti | 0.8 NM |
| Dim. esterne BxHxP (mm) | 66x82x56 | Glow wire test | 650 °C |
| Termopressione con biglia | 70 °C | Norma di riferimento | EN 60670-1 |
| Temperatura di installazione | -25 +60 °C | Codice Electrocod | 0212 |

## DIMENSIONALE

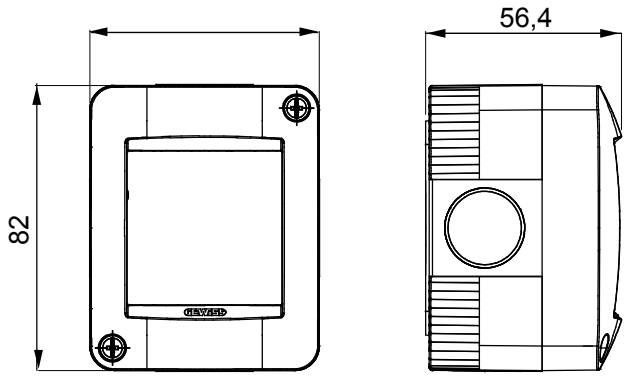


## SIMBOLOGIA TECNICA




IP40 IK07 650 °C 70 °C

## MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 19/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.