Scheda Tecnica Prodotto

GW27056

27 COMBI




Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55, IP65 e IP66 consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

Descrizione	3 posti	Colore	Grigio RAL 7035
Tipo portella	Con membrana	Colore portella	Trasparente
Grado di protezione	IP55	Classe isolamento	II
Resistenza agli urti	IK07	Viti coperchio	Acciaio inox
Coppia serraggio viti	0.8 NM	Fissaggio	Testa palo
Per pali Ø	54-60 mm	N. fori aperti	1
Dim. esterne BxHxP (mm)	122x149x85	Resistenza al filo incandescente	650 °C
Termopressione con biglia	70 °C	Norma di riferimento	EN 60670-1
Temperatura di installazione	-25 +60 °C	Codice Electrocod	0212

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool		
Resistente	Resistenza limitata	Resistente	Resistente	Resistente	Resistenza limitata	Non resistente	Non resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistente

DIMENSIONALE

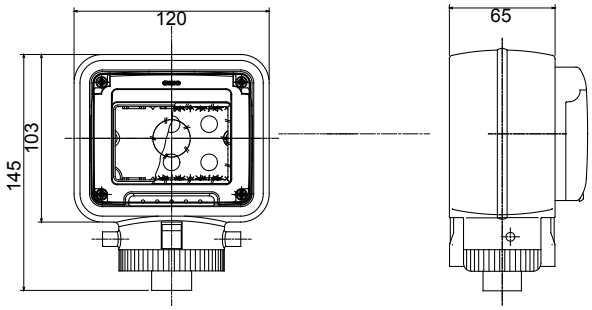

SIMBOLOGIA TECNICA



MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 10/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.