# Ficha Técnica Producto

# GW27056

## 27 COMBI




Un sistema completo y versátil de contenedores modulares, compatible con los mecanismos de la serie SYSTEM, capaz de satisfacer los requerimientos más exigentes de los sectores residencial, terciario e industrial. La gama 27 COMBI está disponible en versiones de protección IP40 y estancas IP55, IP65 e IP66 recomendadas para aplicaciones exteriores sujetas a condiciones climatológicas extremas.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Descripción | 3 módulos | Color | Gris RAL 7035 |
| Tipo puerta | Con membrana | Color puerta | Traslúcido |
| Grado de protección | IP55 | Clase aislamiento | II |
| Resistencia a impactos | IK07 | Tornillos tapa | Acero inoxidable |
| Par de apriete Tornillos de apriete | 0.8 NM | Fijación | Extremo de poste |
| Para postes Ø | 54-60 mm | N. orificios abiertos | 1 |
| Dim. exter. BxHxP (mm) | 122x149x85 | Prueba del hilo incandescente | 650 °C |
| Termopresión con bola | 70 °C | Norma de referencia | EN 60670-1 |
| Temperatura de instalación | -25 +60 °C | Código Electrocod | 0212 |

**RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS**

| Solución salina | Ácidos | | Bases | | Disolventes | | | | Aceite mineral | Rayos UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Concentrados | Diluidos | Concentrados | Diluidos | Hexano | Benceno | Acetona | Alcohol etílico | | |
| Resistente | Resistencia limitada | Resistente | Resistente | Resistente | Resistencia limitada | No resistente | No resistente | No resistente | Resistencia limitada | Resistente |

## DIMENSIONAL

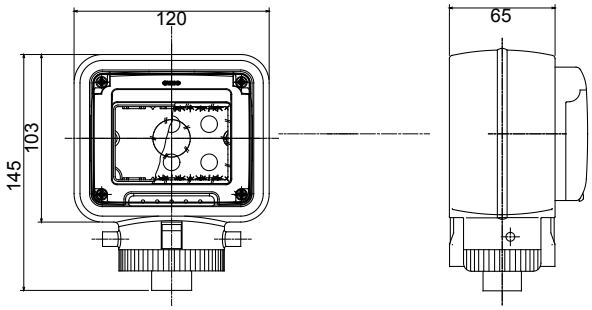


## SIMBOLOGÍA TÉCNICA




## MARCAS/APROBACIONES




GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 04/11/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso