




La gama más amplia de cuadros eléctricos y de distribución empotrados disponibles hoy en día. Siete familias diseñadas para ofrecer soluciones en el sector residencial y terciario avanzado, también disponibles en material Libre de Halógenos. Versiones de 2 a 72 módulos, grados de protección IP40 a IP55 y versiones específicas también para paredes de cartón yeso. Además, la oferta incluye cuadros QDSA (Apartment Signal Distribution Panels) en versiones compactas (36 módulos) y completas (54 módulos), ambas conformes con la guía CEI 306-2.

Clase aislamiento	II (Norma IEC 61140)	Color	Acabado Gris pizarra
Dim. exter. BxHxP (mm)	248x195x107	Grado de protección	IP40
Instalación	De empotrar	Potencia disipable (W)	19
Resistencia a impactos	IK08	Tensión nominal	400V
Color puerta	Transparente color humo	Nº mod. EN 50022	8+1/2
Corriente nominal	125 A	Prueba del hilo incandescente	650 °C
Para superficies	Mampostería	Temperatura de empleo	-15 ÷ +60°C
Tipo de material	Libre de halógenos según EN 60754-2	Termopresión con bola	70 °C
Norma	EN 60670-1, IEC60670-24	Tensión de aislamiento	750 V
Nº más borneros instalables	1 x 8 módulos		

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concentrados	Diluidos	Concentrados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	No resistente	Resistencia limitada	No resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	No resistente	No resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistencia limitada

DIMENSIONAL

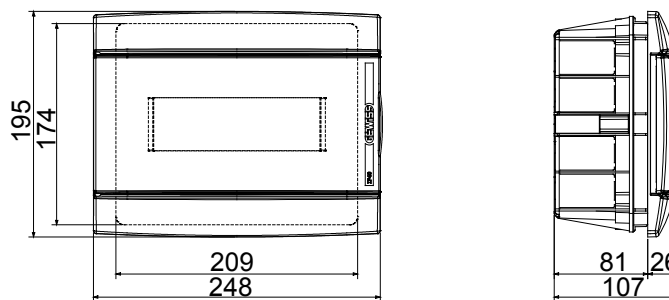

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP


IP40

IK

IK08

GWT

650 °C



II (Norma IEC 61140)

Libre de halógenos según EN 60754-2

MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de
Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 04/07/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso