

Ficha Técnica Producto

GW40886

Serie 40 CDI



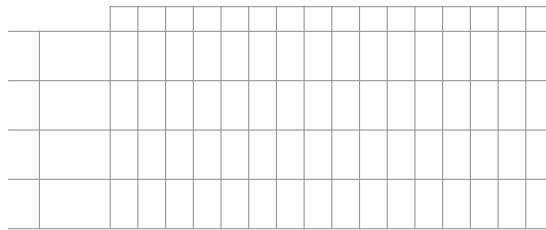
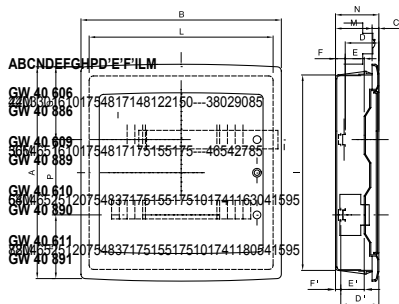
La gama de centralitas protegidas de empotrar IP40 en medidas de 2 a 72 módulos están disponibles en puerta transparente fumé (idóneas para uso en comercios e industrias) o puerta plena (idónea para aplicaciones domésticas). Pueden equiparse con repartidores unipolares y bipolares de 80A y 125A, de conexión por tornillo, permitiendo realizar un cableado sencillo y limpio, reduciendo el tiempo de cableado.

Clase aislamiento	II (Norma IEC 61140)	Color	Blanco RAL 9016
Dim. exter. BxHxP (mm)	330x420x85	Grado de protección	IP40
Instalación	Para mampostería	Potencia disipable (W)	37
Resistencia a impactos	IK08	Tensión nominal	400V
Color puerta	Ciega	Nº mod. EN 50022	24 (12X2)
Corriente nominal	125 A	Prueba del hilo incandescente	650 °C
Temperatura de empleo	-15 ÷ +60°C	Tipo de material	Libre de halógenos según EN 60754-2
Código Electrocod	0311	Termopresión con bola	70 °C
Norma	EN 60670-1, IEC60670-24	Tensión de aislamiento	750 V
Nº más borneros instalables	2 x 12 módulos		






RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concentrados	Diluidos	Concentrados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	No resistente	Resistencia limitada	No resistente	Resistencia limitada	Resistente	No resistente	No resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistencia limitada

DIMENSIONAL



SIMBOLOGÍA TÉCNICA

 EN 61140
  IP40
  IK08
  GWT
  INSTALACIÓN
-15°C min / +60°C max
  HF
HALOGEN FREE
  70 °C

Libre de halógenos según EN 60754-2

MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de
Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 28/06/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados
solamente a título informativo,
siendo posible su modificación sin previo aviso