




Sistema di accessori e complementi per l'installazione elettrica per la realizzazione di impianti in ambito residenziale, terziario ed industriale. Il sistema è composto da elementi di fissaggio per tubi e cavi, pressacavi, accessori per tubi rigidi (Serie RK) e guaine flessibili (Serie DF). Completano il sistema un'ampia varietà di fascette e morsettiere (Serie 52 FS e Serie 44).

Colore	Grigio RAL 7035	Grado di protezione	IP68
Materiale	Nylon	Per cavi Ø (mm)	da 30 a 38
Passo PG	42	Ø foro di montaggio (mm)	54
Descrizione	Pressacavo	Resistenza al filo incandescente	650 °C
Temperatura di impiego	-25 +65 °C	Codice Electrocod	36B
Normativa	EN 50262 - IEC62444 - DIN 40430		

DIMENSIONALE

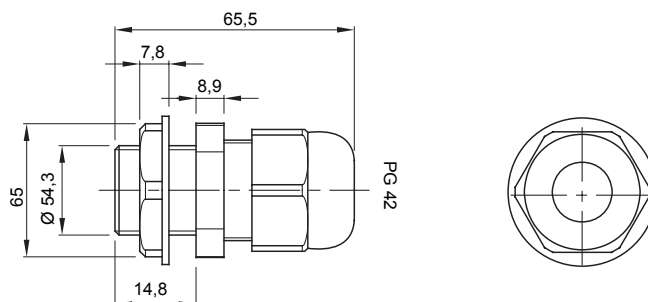

SIMBOLOGIA TECNICA


IP

IP68

GWT

650 °C

INSTALLAZIONE



MARCHI/APPROVAZIONI

