




Brida para cables, en PA66 libre de halógenos. Disponibles en 13 tamaños desde 2,4x75 mm hasta 9x914 mm. Para completar la gama también están disponibles: bridas para usos severos, reaperturables, con ojal y con tarjeta.

Color	Incoloro	Dimensiones BxH (mm)	4,8x190
Material	Poliamida 66	Resistencia a la tracción (daN)	18
Capacidad del mazo Ø	4-45 mm	Prueba del hilo incandescente	650 °C
Tipo	Estándar	Tipo de material	Libre de halógenos según EN 60754-2
Código Electrocod	3640	Norma	EN 62775
Corrosividad del humo	< 5%	Resistencia a la llama según UL94	V2
Índice límite de oxígeno	27%	Temperatura de instalación	-5 +60 °C
Temperatura de servicio	-40 °C +80 °C (con picos de máx.135 °C)		

#### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concentrados	Diluidos	Concentrados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente

#### DIMENSIONAL

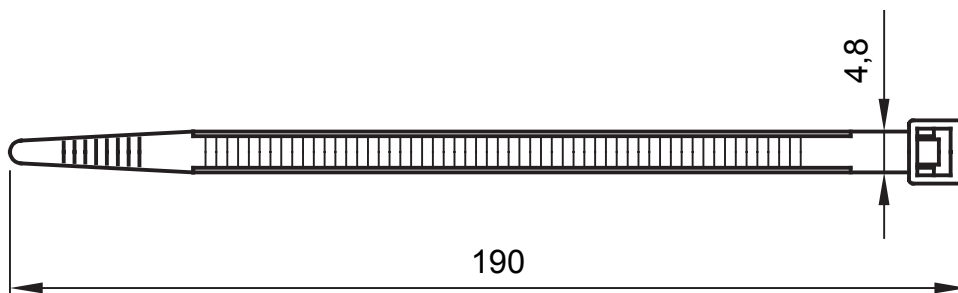

#### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

**GWT**

650 °C

**HF**  
HALOGEN FREE

Libre de halógenos según EN 60754-2

INSTALACIÓN  
-5°C min +80°C max

-5 +60 °C

#### MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de  
Polifin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Última actualización 29/06/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso