


Tomas de corriente industriales de dimensiones reducidas, conformes con la norma IEC 60309 (Norma EN 60309-1, Norma EN 60309-2, Norma EN 60309-4), con accionamiento longitudinal del interbloqueo mecánico más fácil e intuitivo. El interruptor permite la inserción de la clavija únicamente cuando sus contactos están abiertos, permitiendo cerrarlos sólo si la clavija está perfectamente insertada. La gama de tomas de corriente con interruptor de bloqueo se completa con una gama de accesorios para instalación en pared, de forma unitaria o en batería, y para instalación empotrada.

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|--|
| Tipología | Compacta | Termopresión con bola | 125 °C (partes activas) - 80 °C (partes pasivas) |
| Grado de protección | IP44 | Nº polos | 2P+T |
| Resistencia a impactos | IK08 | Frecuencia | 50/60 Hz |
| Temperatura de uso | -25 +40 °C | Protección | NO (SBF) |
| Con fondo | Si | Código Electrocod | 2220 |
| Test del hilo incandescente | 850 °C (partes activas) - 650 °C (partes pasivas) | Color | Amarillo |
| Corriente nominal (A) | 32 | Referencia h | 4 |
| Tensión nominal | 100 - 130 V | | |


RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos | | Bases | | Disolventes | | | | Aceite mineral | Rayos UV |
|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|----------------|------------|
| | Concentrados | Diluidos | Concentrados | Diluidos | Hexano | Benceno | Acetona | Alcohol etílico | | |
| Resistencia limitada | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente |

DIMENSIONAL

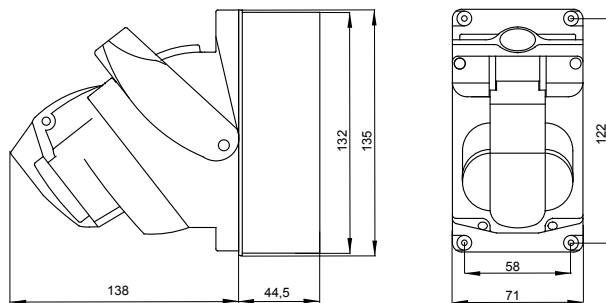

SIMBOLOGÍA TÉCNICA



IP
IP44

IK
IK08



GWT
850 °C (partes activas) - 650 °C (partes pasivas)

MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de
Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 13/06/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados
solamente a título informativo,
siendo posible su modificación sin previo aviso