Scheda Tecnica Prodotto

GW66683N


IB



-

Per pareti	Muratura	Resistenza al filo incandescente	650 °C
N. prese IB alloggiabili	1	Grado di protezione	IP55
Resistenza agli urti	IK08	Prese IB alloggiabili	16/32 A SBF / CBF / Automatika
Codice Electrocod	2222	Foratura fondo	Mediante fresa multi-diametro
Temp. min. installazione	-15°C		

DIMENSIONALE

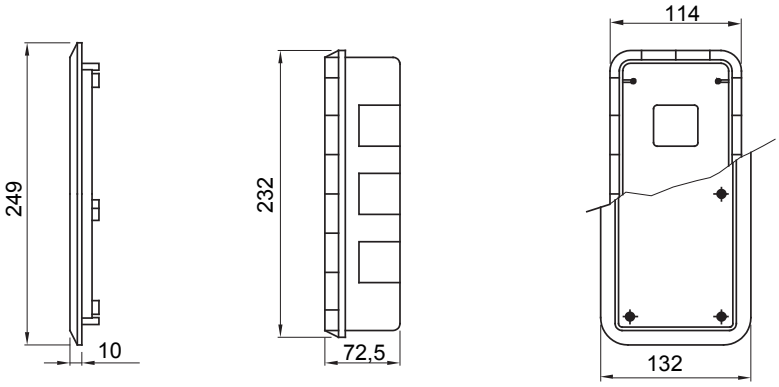

SIMBOLOGIA TECNICA

GWT	IP	IK
650 °C	IP55	IK08

MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 04/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.