

Produktdatenblatt

GW94598


90 RCD




Beschreibung	ANBAU-FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER
Artikelnr.	BD
Anz. Pole	3P
Anz. TE EN 50022	3,5
Bemessungs- strom	63 A
Bemessungsfehlerstrom	300 mA
Typ	A[S]
Bemessungsspannung (IEC/EN 61009-1 Anh. G, IEC/EN 61009-2-1 Anh. G)	400 V

Norm	IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G	Isolationsspannung (Ui)	500 V
Bemessungsstoß spannungsfestigkeit (Uimp)	4 kV	Überspannungs- kategorie	III
Stoßstromfestigkeit (8/20 µs)	3000 A	Anschlussquerschnitt starre Leiter	Max 35 mm²
Anschlussquerschnitt flexible Leiter	Max 35 mm²	Betriebstemperatur	-25 +40 °C
Lagertemperatur	-40 +70 °C	Anzugsdrehmoment	2 Nm
Position Montage	Jeder		

Abmessungen

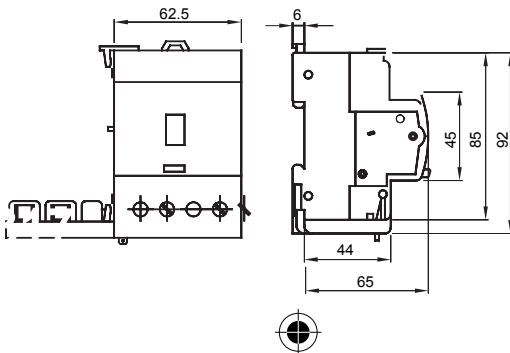

Schaltplan

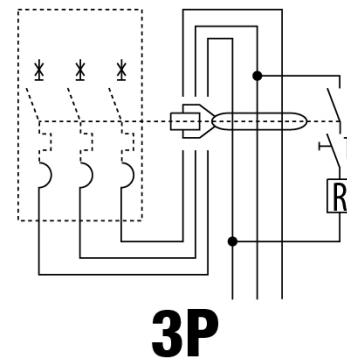

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
 Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
 Tel: +49 6471 501 0
 Fax: +49 6471 501 636
 Das Unternehmen untersteht der Leitung und
 Koordinierung der Polfin S.p.A.

www.gewiss.com
 sat@gewiss.com
 Letzte Überarbeitung 24/10/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
 nur als informativ anzusehen und können
 jederzeit ohne Ankündigung geändert werden