





Descrizione	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
Sigla	SD
N. poli	4P
N. moduli	4
Corrente nominale	100 A
Corrente differenziale nominale	300 mA
Tipo	AC
Tensione nominale (IEC/EN 61008-1, 61008-2-1)	400/415 V

Norma di riferimento	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	Frequenza nominale (Hz)	50 Hz
Tensione di isolamento (Ui)	400 V	Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	4 kV
Categoria di sovratensione	III	Livello di immunità (onda 8/20µs)	250 A
Sezione cavo rigido	Max 35 mm <sup>2</sup>	Sezione cavo flessibile	Max 35 mm <sup>2</sup>
Coppia nominale di serraggio	2 Nm	Biconnessione	SI (morsetti superiori e inferiori)
Temperatura di impiego	-25 +40 °C	Temperatura di stoccaggio	-35 +60 °C
Numero di manovre elettriche	≥ 4.000	Numero di manovre meccaniche	≥ 10.000
Compatibilità con ausiliari elettrici	No	Compatibilità con ReStart	No
Posizione montaggio	Qualsiasi		

### DIMENSIONALE

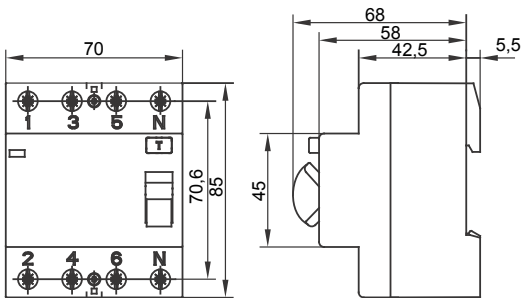

### SCHEMA ELETTRICO

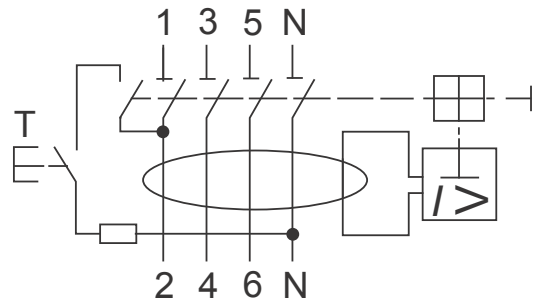

### MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di  
Polifin S.p.A

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
aggiornamento del 09/07/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero  
titolo informativo.  
Potranno essere modificati in ogni momento.