




Cuadros "CO" de obra para alimentación, tipo 68 QP y 68 CDK: Se instala inmediatamente después del contador para proteger el cable que va desde el cuadro de contador al cuadro de distribución general.. Disponibles en versiones con potencia desde 17 kW (32A) a 130 kW (250A), todos equipados con pulsador de emergencia.

Tipología	QP "CO"	Tipo de cuadro	Cableado
Color	Gris RAL 7035	Dim. exter. BxHxP (mm)	405x500x200
Peso (kg)	16	Conformidad normativa	EN 61439-4 (ASC)
Características	Resistencia UV (EN 62208)	Grado de protección	IP66
Resistencia a impactos	IK10	Test del hilo incandescente	960 °C
Termopresión con bola	200 °C	Clase aislamiento	II
Nº polos	4	Potencia suministrable (kW)	60
Interruptores General	MTHP125	Protección diferencial	Adyacente regulable
interruptor magnetotérmico diferencial	Diferencial 125A 4P REG - Tipo A	Pulsador de emergencia	Si
Código Electrocod	139		

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concentrados	Diluidos	Concentrados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistencia limitada	No resistente	Resistencia limitada	Resistente	Resistente

DIMENSIONAL

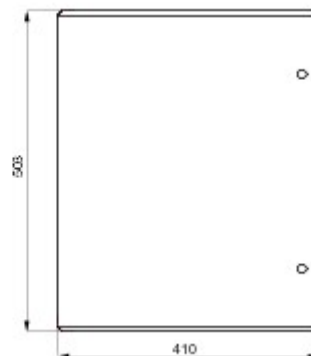

SIMBOLOGÍA TÉCNICA



EN 61439-4 (ASC)



Resistencia UV (EN 62208)

IP

IP66

IK

IK10

GWT

960 °C



200 °C



II

MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 17/11/2019

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso