




70 RT HP es la gama de interruptores rotativos, de 16A a 160A, en cajas de material aislante y metálicas. Disponible en versiones de control y emergencia, la gama se completa con las versiones de placa para montaje en panel frontal o carril DIN, en opciones de 16 a 63 A, todas las cuales pueden equiparse con contactos auxiliares. Estos dispositivos han sido diseñados para ofrecer lo último en fiabilidad, funcionalidad y rendimiento. Ofrecen una solución tecnológicamente avanzada que simplifica la instalación, reduce los tiempos de cableado y garantiza la máxima seguridad y robustez, incluso en las condiciones más exigentes, gracias al uso de materiales de alto rendimiento.

| Versión | Caja | Material | Aislante |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Tipología | Para emergencia | Corriente nominal (A) | 100 |
| Interruptor | Interruptor rotativo | Grado de protección | IP66/IP67/IP69 |
| Resistencia a impactos | IK08 | Temperatura ambiente | -25 +60 °C |
| Tornillos de tapa (número y tipo) | 4 aislantes | Bloqueable | SI (máx. 3 candados en OFF) |
| Dotado de | Máx. 4 contactos auxiliares | Corriente en AC22 (415V) (A) | 100 |
| Corriente en AC23 (415V) (A) | 100 | Sección cables | Max 70 mm ² |
| Dim. exter. BxHxP (mm) | 236,5x316x178 | Código Electrocod | 1742 |

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos | | Bases | | Disolventes | | | | Aceite mineral | Rayos UV |
|-----------------|----------------------|------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|------------|
| | Concentrados | Diluidos | Concentrados | Diluidos | Hexano | Benceno | Acetona | Alcohol etílico | | |
| Resistente | Resistencia limitada | Resistente | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | No resistente | No resistente | Resistencia limitada | Resistente | Resistente |

DIMENSIONAL

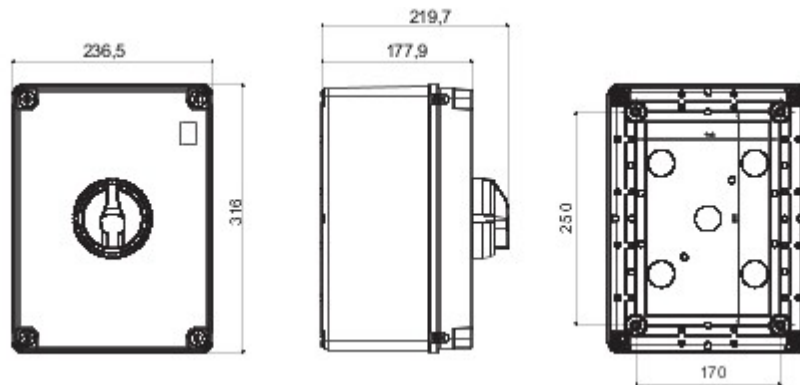

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

MARCAS/APROBACIONES

